


④ installe la chaîne p₀ dans la pile exec (p₀ non dépilé) 16a2

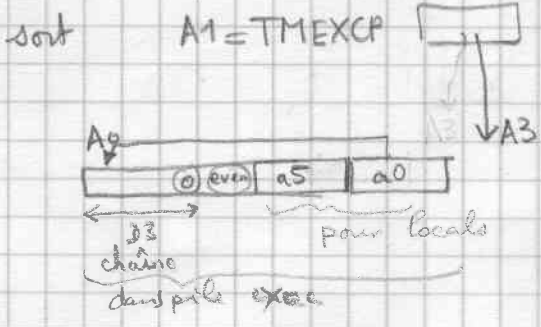

```
XCHEXFZ : BSR    LB95A      met A0
                                     P0
                                     D3
V1 : BSR    XCHEXI ④ 16a1 copie dans pile exec
                CLR.B (A3)+   rajoute 0
                ADDQ.L #1, D3
                CLR.B (A3)+
                MOVE.L A3, D0
                BCLR BSET #0, D0
                MOVE.L D0, A3
                CLR.B (A3)+
                MOVE.L A5, (A3)+
                } odd even ⊗
```

```
LEA TMEXCP, A1
MOVE.L (A1), A0
MOVE.L A0, (A3)+ ⊗
MOVE.L A3, (A1)
RTS
```